



ARCUSTIKA

Arquitectura Acústica y Control de Ruido
a tu Alcance

Acústica Arquitectónica y Control de Ruido a tu Alcance



Pegamento Contacto

Pegamento de contacto de alto desempeño y fácil aplicación, en color amarillo o transparente, adhesión en Colchoneta de fibra de vidrio, lana mineral, espuma poliuretano, lamina, linóleo, zoclo, hule espuma, tela, látex, madera, piel, vinil, cartón, etc. excelente flexibilidad y resistencia a la humedad, aplique una película uniforme en ambas superficies a pegar, dejándolas orear de 5 a 10 min. dependiendo de la cantidad aplicada y de la temperatura ambiente, después una las superficies y aplíqueles presión uniforme.

Especificaciones

Material: Adhesivo de contacto

Presentación: Lata


Densidad: 0.800-0.850 kg/lit

Viscosidad: 200-250

Medidas: 0.125, 0.250, 0.5, 1, 4 y 18

Litros

(manejamos varias presentaciones a costo de tienda, consulta a un asesor)

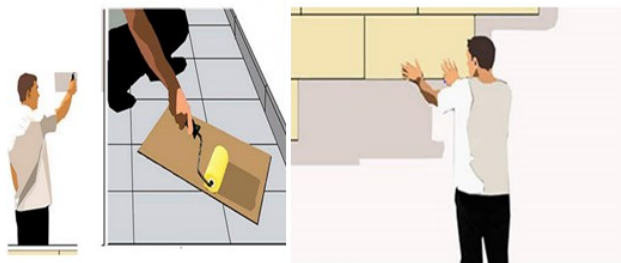

Acústico

Arquitectónico

Accesible



ARCUSTIKA

